

Produkteigenschaften		Parkett base.59	
		Landhausdielen	Schiffsboden
Format		*2190x162x11	*2390x200x11
Fuge		V-Fase umlaufend	
Nutzschicht		≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm
Profilierung		CLICKitEASY	CLICKitEASY
Verpackung	Paket:	8 Stück je Paket (2,838m ²)	8 Stück je Paket (3,824 m ²)
	Palette:	42 Pakete je Palette (119,21 m ²)	30 Pakete je Palette (114,72m ²)
Gewicht	Paket:	ca. 14,85 kg	ca. 20 kg
	Palette:	ca. 640 kg	ca. 615 kg


*jedes Paket kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten (bei Landhausdielen)

Toleranzen: Anforderung EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Produktaufbau:

Nutzschicht	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Fichte Träger	Fichte Träger
Gegenzug	Fichte Furnier	Fichte Furnier

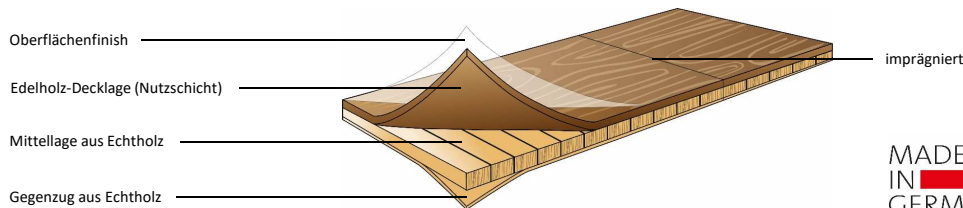

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 15 Jahre	Hinweise
---	----------------------	----------



Klassifizierung			
	Prüfnorm	Bewertung	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,11 m ² K/W	
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)	
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1	
PCP- Gehalt		< 5 ppm	
Formaldehydmission	EN 717-2	E1	
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Dfl-s1	
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen	
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt	
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt	
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.	
Renovierung		Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß	
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich	

Oberflächeneigenschaften				
	Prüfnorm	Lack	Naturoel	Naturoel gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 57	USRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1 B	1 C	1 C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n