

Fussboden für Sydney Flachdach

Blockbohlenhaus mit 28mm
Wandstärke
Sockelmaß 2300 mm x 2300 mm

Sehr geehrter Kunde,
lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte vor dem Aufbau an Ihren Verkäufer.
Falls Sie Ersatzteile benötigen, verwenden Sie bitte die Teileliste dieser Aufbauanleitung und tragen Sie in dieser bitte unbedingt die Garantienummer ein, bevor Sie diese Liste Ihrem Fachberater zur Bearbeitung aushändigen.

Für die Meldung eines Garantiefalles benötigen Sie einen Garantiecode. Diesen finden Sie auf der letzten Seite der dem Bausatz beiliegenden Montageanleitung und der Verpackung des Hauses!




Werkskontrolle durch: _____

Außerdem:
Bestimmte holzhandwerkliche Fertigkeiten sind für den Aufbau erforderlich. Gerne empfehlen wir Ihnen auch ein professionelles Aufbauteam.
Berücksichtigen Sie die allgemeinen sowie die örtlichen Bauvorschriften und halten Sie die in der Statik vorgeschriebenen Fundamente und Befestigungen ein!
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Unsere Statik erfasst mehr als 80% des Bundesgebietes; wird Ihr Bauvorhaben hiervon nicht abgedeckt und werden ggfs. weiterführende Berechnungen bzw. bauliche Veränderungen vorgeschrieben, sind diese nicht im Kaufpreis enthalten. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an Ihren Verkäufer.


Eckdaten des gesamten Hauses:

Wandbohlen	28 mm x 135 mm
Sockelmaß	2300 mm x 2300 mm
Hausaußenmaß (inkl. Dachüberstände)	2530 mm x 2530 mm
Dachfläche	5,6 m ²
Firsthöhe	2180 mm
Türblattmaß Doppeltür	1496 mm B/1750 mm H
Seitenwandhöhe	1890 mm
Gewicht	440 kg

alle Angaben circa.

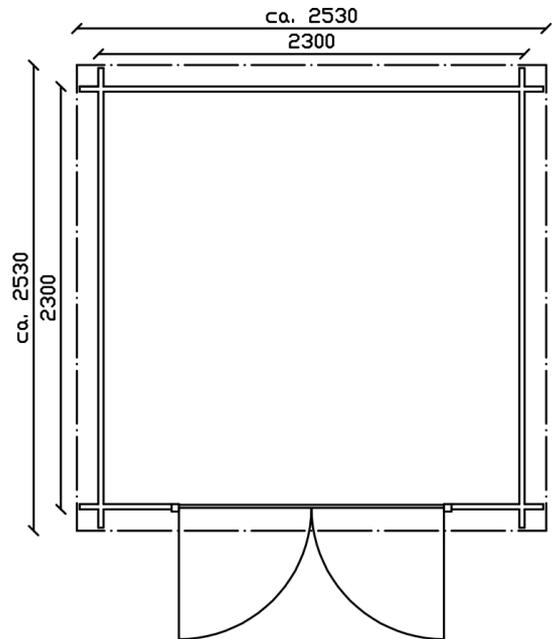

**Grundriss und Fundamentplan
(5 Fundamenthölzer a 2300 mm)**

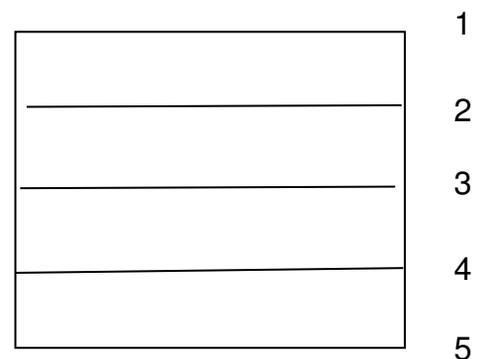

Vorbemerkungen: Aufbau mit oder ohne Fussboden!

Sie haben sich für das Haus Sydney Flachdach und dem optional erhältlichen Fussboden entschieden.

Diese Entscheidung hat bereits Einfluss auf die Ausführung Ihres Fundamentes.

Wir empfehlen Ihnen bei einem Haus mit Fussboden die Erstellung eines Betonstreifenfundamentes oder eines Punktfundamentes, um die Unterlüftung des Hauses sicher zu stellen.

Hinweise zur Ausrichtung Ihres Fundamentes und der Fundamenthölzer entnehmen Sie bitte dieser Anleitung.

Mit dem Fussboden haben Sie ebenfalls 3 Fundamenthölzer in einer Länge von 2300 mm erhalten. Die beiden Fundamenthölzer in der gleichen Länge, die dem Haus beilagen verwenden Sie bitte ebenfalls für die Unterkonstruktion des Hauses. Diese Unterkonstruktion besteht somit aus 5 Stück 2300 mm langen, grün imprägnierten Fundamenthölzern. Die beiden 2180 mm langen Hölzer – aus dem Haus – benötigen Sie hingegen nun nicht mehr.

Bitte entsorgen Sie diese fachgerecht! Alternativ können Sie diese Hölzer für eine stärkere Beanspruchung als zusätzliche Fundamenthölzer unter dem Haus verwenden. Beachten Sie aber bitte, dass diese 12 cm kürzer sind und somit nicht die gleichen Auflagepunkte gelten wie bei den 230 cm langen Hölzern.



Achtung! Holz ist ein Naturprodukt, das während des Transportes und der Lagerung den unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt sein kann. Überprüfen Sie daher den Bausatz auf Vollständigkeit und Unversehrtheit aller Bauteile, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen oder eine Firma bzw. ein privates Team mit dem Aufbau beauftragen. Verbauen Sie keine Einzelteile, die offensichtlich beschädigt oder reklamationswürdig sind! Für die Zusendung evtl. beschädigter Teile kalkulieren Sie bitte je nach Art und Umfang einen Zeitraum von ein paar wenigen Werktagen ein!

1. Fundament

Das A&O für die Stabilität, Funktion und Haltbarkeit Ihres Hauses ist ein gutes Fundament.


Nur ein absolut waagrecht ausnivelliertes und tragfähiges Fundament gewährleistet einwandfreie Passung der Blockbohlen, der Doppeltür sowie gute Stabilität.

Um den Anforderungen gegen abhebende Wind- und Soglasten zu genügen, schreiben wir gem. unserer Statik ein Beton-Streifenfundament aus ca. 20cm breiten Betonstreifen vor (Beton C20/25 frostsicher gegründet). Der Streifenabstand sollte 50cm (Außenkante Streifen zu Außenkante Streifen) nicht überschreiten.


Die Befestigung der Fundamenthölzer auf dem Streifenfundament hat mit geeigneten Einschlagdübeln oder vergleichbaren Verbindungsmitteln zu erfolgen. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. In der Übersichtszeichnung finden Sie die Maße Ihres Hauses – so können Sie Ihr Fundament vorbereiten. Die 5 Fundamenthölzer 2,30 m lang werden parallel zur Vorder- bzw. Rückwand angeordnet. Bitte in gleichen Abständen anordnen. Der Abstand zwischen den Fundamenthölzern beträgt – bei seitlichem Überstand der Wandbohlen über die Fundamenthölzer von 4 mm – ca. 54 cm.

2 Fundamenthölzer in der Länge 2,30 m lagen bereits dem Haus Sydney Flachdach bei. 3 entsprechende Fundamenthölzer gehören zum Lieferumfang dieses Fussbodens.


Die 2,18 m langen Fundamenthölzer, die dem Haus beilagen benötigen Sie nicht mehr.

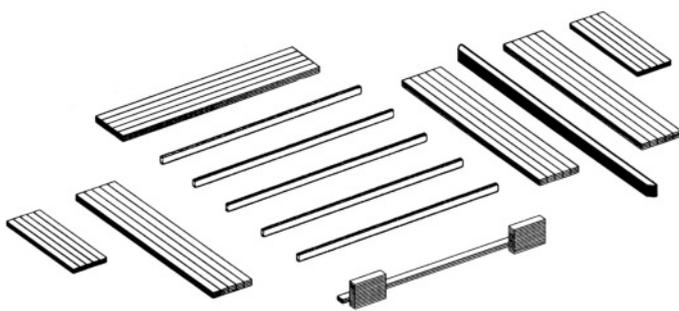


**Warum ein Streifenfundament?
Weil Ihnen dies die optimale Belüftung bietet und somit Staunässe verhindert, denn bei Staunässe fault Holz unweigerlich und schnell.**

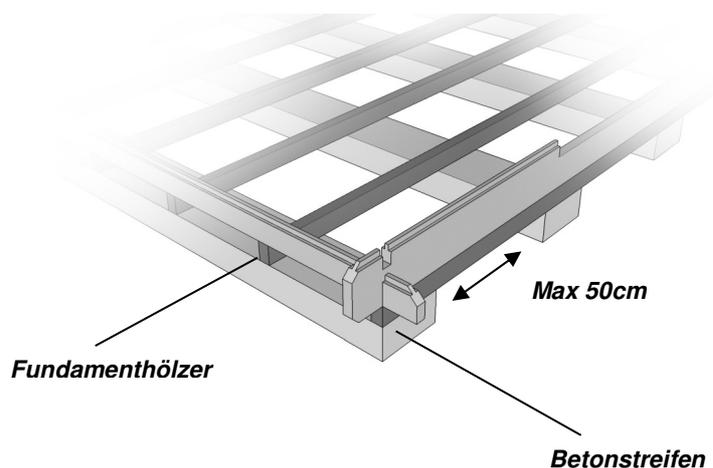

**Der Untergrund für Ihr Fundament muss ausreichend verdichtet sein.
Das Fundament muss frostfrei gegründet werden.**

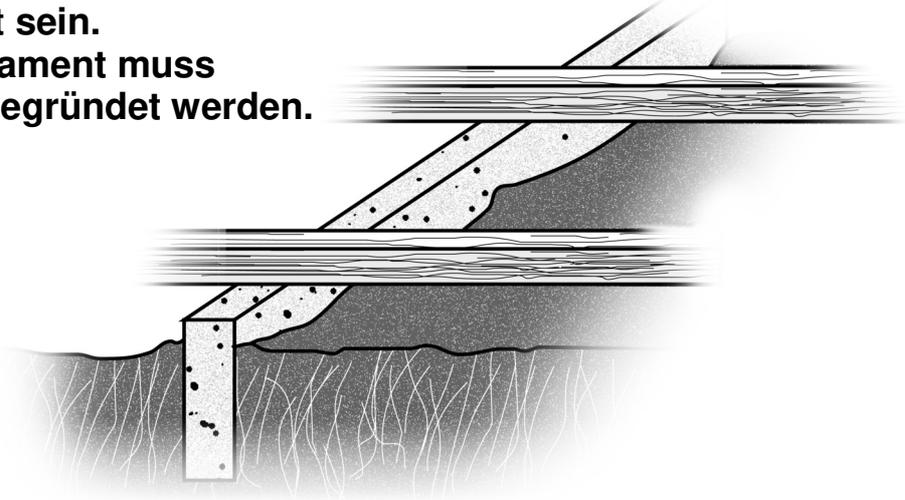

Die Vorder- und Rückwandbohlen sollten ca. 4-8 mm über die Fundamenthölzer überstehen: Dies ergibt eine Tropfkante und schützt vor Nässe – auf jeden Fall aber auf eine ausreichende Kante nach innen als sichere Auflage der Fußbodendielen achten.

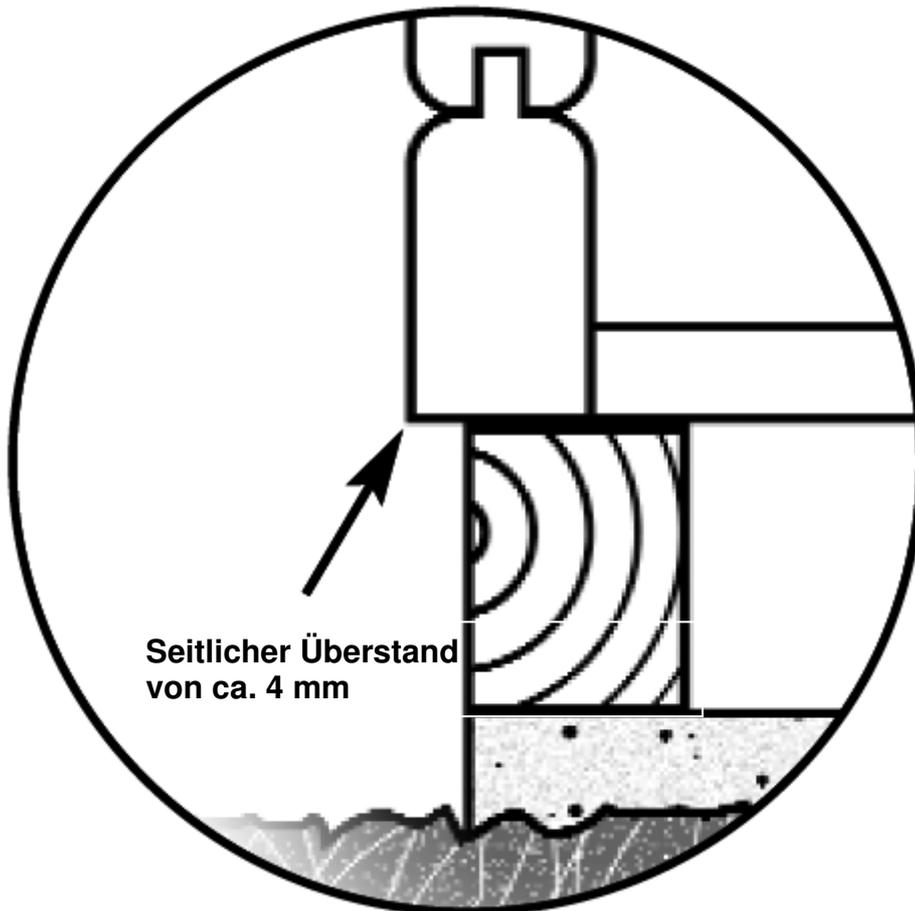

Den weiteren Aufbau entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Hauses:

- 2. Vorsortierung**
- 3. Wandaufbau und Einbau der Doppeltür**
- 4. Wichtig**


Nun folgt:

Einbau des Fussbodens

Die Fußbodendielen haben Nut und Feder – die Unter-/Rückseite erkennen Sie an der Trockennut (eingefräste Rille) und gelegentlich vorkommender Baumkante.

Beachten Sie bitte hier, wie auch bei den Profildrehtafeln der Dacheindeckung, dass auf der Rückseite aus produktionstechnischen Gründen Hobelfehler sowie Baumkante erlaubt sind und keinen Reklamationsgrund darstellen.

Ausgebrochene Kantenäste sind bei Bodendielen zu akzeptieren. Eine teilweise abgebrochene Feder kann ebenfalls vorkommen, wird Ihnen jedoch kein Problem beim Schließen der Bodenfläche verursachen.

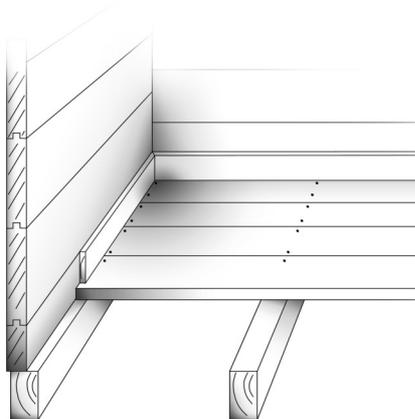

Beginnen Sie beim Verlegen an einer Seitenwand – die Nut des ersten Brettes zeigt zur Wand. Achten Sie auch auf eine gute Auflage auf den Fundamenthölzern der Vorder- und Rückwand. Zeichnung 3 Ggf. sind die Fußbodendielen auf die genaue Länge einzukürzen.

Diele für Diele weiter verlegen, hierbei in Nut + Feder ausgleichen, um die Fläche abzudecken und zu schließen. Auch hier gilt, dass durch das natürliche Arbeiten des Holzes – gerade im feuchten Bodenbereich – eine 100%ige Passung nicht gewährleistet werden kann.

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Dielen nicht zu stramm ineinander verarbeitet werden, dies erreichen Sie durch Ausgleichen

der letzten 8 – 10 Dielen in Nut und Feder, so kann das Holz bei Feuchtigkeit „arbeiten“, ohne dass die Gefahr besteht, dass sich die Bodenfläche bei zu strammer Verlegung wölben könnte.

Ist die Fläche gut ausgeglichen und geschlossen, werden die Dielen mit den Fundamenthölzern gut vernagelt oder verschraubt.

Anschließend die Fußleisten den Wänden anpassen und umlaufend anbringen.

Diese Fussleisten sind je nach Produktion in unterschiedlichen Dimensionen enthalten. Z.B. 20 x 20 mm oder aber 20 x 30 mm oder ähnlich!

Zur zusätzlichen Sicherheit gegen abhebende Wind- und Soglasten sollen diese Fußleisten wechselweise mit den Fußbodendielen und den Wandbohlen vernagelt oder verschraubt werden.

Bitte führen Sie diesen Arbeitsschritt besonders sorgfältig aus, da diese Verbindung ein wichtiges Bindeglied zwischen Ihrem Fundament

Bitte vorbohren!

Jetzt bitte wieder nach der Montageanleitung des Hauses fortfahren:


- 5. Dachfläche**
- 6. Sturmsicherung**
- 7. Fertigstellung**
- 8. Holzschutz und Pflege**

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen „natürliche“ Freude und Nutzen mit Ihrem Gartenhaus „Sydney Flachdach / 28mm“.



Teilleiste Fussboden für SYDNEY FLACHDACH

Beschreibung	Abmessungen in mm ca.	Anzahl	Marke	Kontrolle
Fundamenthölzer	36 x 60 x 2300	3		
Fussbodendielen	16 x 87 x 2239	26		
Fussleisten in variablen Dimension	ca. 20 x 30 o. ähnl.	9 m		
Nägel	Beutel	1		

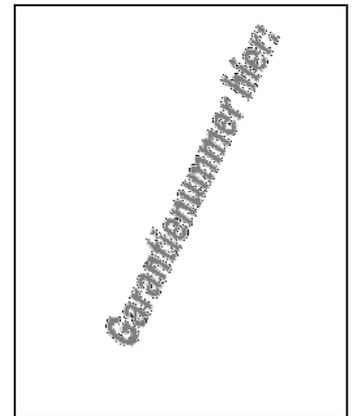

Absender:

bearbeitet durch: _____

Berater: _____

Anschrift: _____

Bitte ausfüllen und Ihrem Verkäufer zur weiteren Bearbeitung vorlegen:

Reklamation: _____ Name: _____

_____ Adresse: _____

_____ Telefon: _____