WUNDERWERK

est. 1964

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 Vinylboden HDF-Träger 8,6 x 173 x 1209mm / 8,6 x 221 x 1209mm

Produkteigenschaften			
Format		1209 x 173 x 8,6 mm	1209 x 221 x 8,6 mm
Nutzschicht		0,3 mm	
Fuge		umlaufende V-Fuge	
Profilierung		ClickItEasy	
Glanzgrad		matt	
Verpackung	**Paket:**	10 Dielen je Paket (ca. 2,092 m²)	10 Dielen je Paket (ca. 2,672 m²)
	Palette:	36 Karton je Palette (ca. 75,31 m²)	36 Karton je Palette (ca. 94,19 m²)
Gewicht	**Paket:**	16 kg	23 kg
	Palette:	578 kg	834 kg

Toleranzen: Anforderung DIN EN 16511			
Ebenheit, f [%] [concave/convex]	[≤ 0,50/ ≤ 1,0] (Länge) [≤ 0,15/ ≤ 0,20] (Breite)	**Fugenöffnungen, o [mm]**	≤ 0,15 (Mittelwert) ≤ 0,20 (Einzelwert)
Höhendifferenz, h [mm]	≤ 0,10 (Mittelwert) ≤ 0,15 (Einzelwert)	**Dicke, t [mm]**	≤ 0,50
Rechtwinkligkeit, q [mm]	≤ 0,20	**Länge, l [mm]**	l ≤ 1500mm ≤ 0,5; l > 1500mm ≤ 0,3
Geradheit, s [mm/m]	≤ 0,30	**Breite, w [mm]**	≤ 0,10, Max.-Min. ≤ 0,2
Maßänderungen aufgrund von Temperaturänderungen [%]	≤ 0,25	**Mindestgehalt des Bindemittels in der Nutzschicht**	Typ I (80 %)

Produktaufbau:

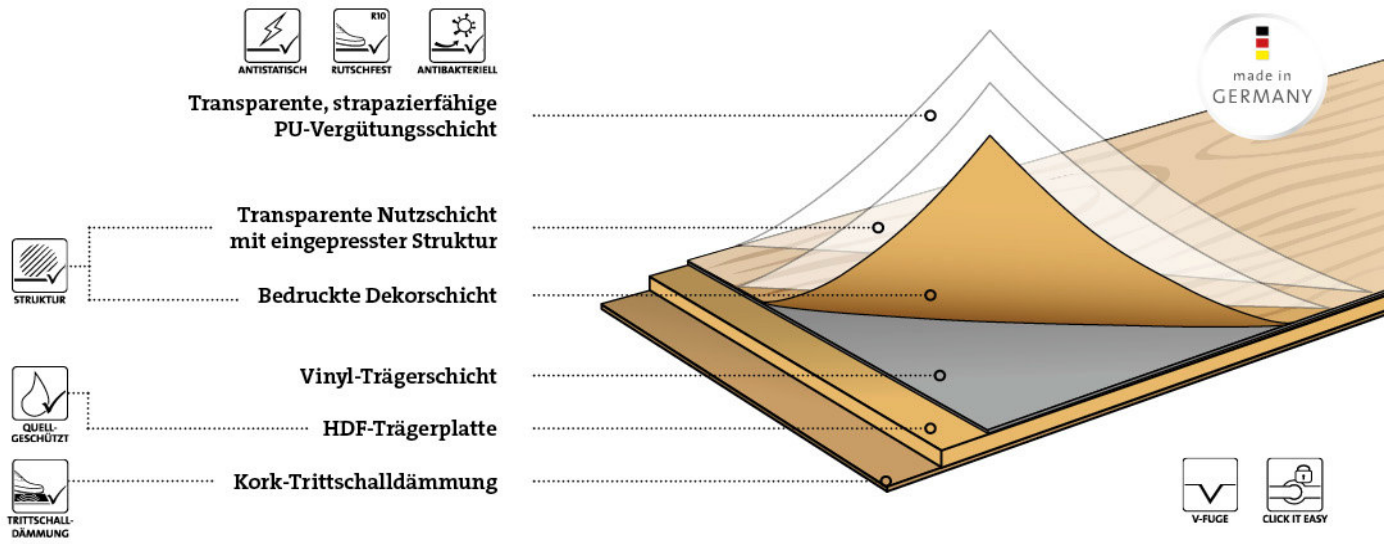

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.wunderwerk1964.de

WUNDERWERK

est. 1964

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 Vinylboden HDF-Träger 8,6 x 173 x 1209mm / 8,6 x 221 x 1209mm

Klassifizierung DIN EN 16511			
		Prüfnorm	**Bewertung**
	NutzenklasseStark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10874	23
	Nutzenklasse Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	31
	Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 schwer entflammbar
	Formaldehydemission	EN 717-1:2005	erfüllt Anforderungen
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	m > 6 Grade
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
	Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329 (Anhang E)	erfüllt Anforderungen
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Keine sichtbaren Verändeurngen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,07m²k/W
	Warmwasser-Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27 °C
	Schalldämmung	EN ISO 10140-3	14 dB
	Dickenquellung	ISO 24336	≤ 18 %
	Chemikalientest	EN ISO 26987	Bestanden*

*kurzzeitig beständig gegen handelsübliche und gebräuchliche Öle, Säuren, Fette und Laugen. Färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen verursachen.

Stand 03/2022

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.wunderwerk1964.de