

Nr	Bestandteile	Maße	Stückzahl
1	Seitenwände inklusiv Pfosten und Deckbretter mit Spitzdach	100x123 [cm]	2
2	Rückwände inklusiv Pfosten	73x120 [cm]	2
3	Deckbrett mit Spitzdach für Rückwand	7x1,5/3x160 [cm]	1
4	Schrauben	4x70 [mm]	13


Werkzeuge



1. Legen Sie bitte die erste Seitenwand auf einer ebene Fläche. Bitte befestigen Sie die Rückwand an der Seitenwand mit 3 Schrauben im gleichmäßigen Abstand (erste Schraube 10 cm vom oben, dann nach 50 cm die 2-te Schraube und nach 50 cm die 3-te Schraube) in einem Winkel von 90 Grad



2. Bitte den zweiten Rückwand gleichmässig zum ersten zuzustellen und die 2 Rückwände mit 3 Schrauben in gleichmässigen Abstand zu verbinden (erste Schraube 10 cm vom oben, nach 50 cm die 2-te Schraube und dann nach 50 cm die 3-te Schraube)

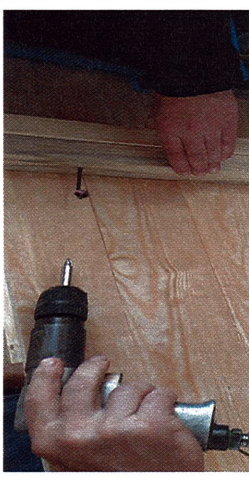

- 3 Stellen Sie bitte die zweite Seitenwand zum Rückwand in einem Winkel von 90 Grad und befestigen mit 3 Schrauben zueinander (erste Schraube 10 cm vom oben, dann nach 50 cm die 2-te Schraube und nach 50 cm die 3-te Schraube)



- 4 Auf die festaufgebaute Rückwand den Deckungsbrett vom oben zu stecken und diese mit 4 Schrauben zur Rückwand anzuschrauben (je 1 Schraube am Brettende und zwei Schrauben in der Mitte)

