Verlege- und Pflegeanleitung

WPC-Fliesen

Art. Nr. 887497 / 887498 / 887499 / 887602 /

887600 / 887472 / 887438

ZEUS
Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG
Celler Straße 47
29614 Soltau
www.zeus-online.de

2013 / HCHAM / Ausgabe: Juli 2013

Vor der ersten Verwendung

Lesen Sie vor dem Gebrauch zuerst die Verlege- und Pflegehinweise aufmerksam durch, damit Sie lange Freude an den Fliesen haben und diese lange nutzen können.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Fliesen sind nur für den Einsatz im privaten Haushaltsbereich konzipiert und nicht für den gewerblichen Dauereinsatz vorgesehen.
- Die Fliesen sind für den ganzjährigen Gebrauch im Außenbereich geeignet. Sie sollten dementsprechend gepflegt werden, um die Qualität zu erhalten. Das Verblassen der Oberfläche, verursacht durch Witterungseinflüsse, oder Flecken durch Regen und Schmutz sind keine Reklamationsgründe.
- Die Fliesen sollten nur auf einer ebenen, festen Oberfläche verlegt werden, die ein leichtes Gefälle aufweist, damit Regenwasser abfließen kann. Wasser, das sich unter den Fliesen staut, kann zur Beeinträchtigung der Qualität der Fliesen führen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

In jedem Karton sind 6 gleiche Fliesen auf einer Kunststoffunterlage enthalten.

Verlegeanleitung

Der richtige Untergrund

- Ihr Balkon/ Ihre Terrasse sollte über einen ebenen und festen Untergrund etwa aus Beton oder Steinfliesen verfügen. Größere Unebenheiten müssen vor dem Verlegen der Fliesen ausgeglichen werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die WPC-Fliesen bei Belastung brechen. Ein elastischer Untergrund wie z.B. ein Kiesbett, ist nicht zu empfehlen.
- Dank der Kunststoffmatten kann das Regenwasser gut abfließen, dennoch muss unbedingt beachtet werden, dass sich unter den Fliesen kein Stauwasser bildet. Der Untergrund sollte daher ein leichtes Gefälle (3%) aufweisen, oder über einen Wasserabfluss verfügen. Staunässe unter den Fliesen kann zur Deformation von den einzelnen Latten führen

Wie viele Fliesen benötige ich für meine Terrasse/ meinen Balkon?

Die WPC-Fliesen haben eine Abmessung von 30x30 cm. Eine Fliese bedeckt 0,09 qm. Anhand der folgenden Tabelle können Sie Ihren Bedarf an Fliesen für Ihr Projekt berechnen.

		Breite									
		＜30cm	＜60cm	＜90cm	＜120cm	＜150cm	＜180cm	＜210cm	＜240cm	＜270cm	＜300cm
Länge	＜30cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	＜60cm	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	＜90cm	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	＜120cm	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	＜150cm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	＜180cm	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	＜210cm	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	＜240cm	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	＜270cm	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	＜300cm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Verlegen der Fliesen

- Die Fliesen werden üblicherweise im Schachbrettmuster verlegt.
- Bitte verwenden Sie beim Zuschnitt Arbeitshandschuhe und eine Holzsäge, um die Fliesen auf Ihre Bedürfnisse zu zuschneiden. Wir empfehlen die Verlegung Reihe für Reihe von links nach rechts.
- 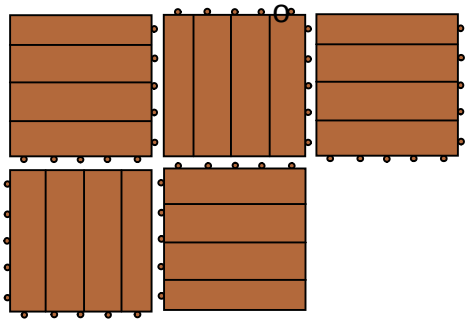

-
- Die Fliesen werden mit dem integrierten Stecksystem auf der Unterseite einfach zusammen geklickt. Dafür ist kein Werkzeug notwendig.
- Bei Bedarf können die Fliesen längs und quer zu den WPC-Lamellen geschnitten werden. Die Plastikunterkonstruktion und WPC-Lamellen können Sie z.B. mit einer feinen Handsäge zerschneiden.

- Eventuell müssen Schrauben nachgezogen oder ersetzt werden. Beim Zuschneiden sollten Sie darauf achten, dass gegebenenfalls die Schrauben versetzt werden.
- Die WPC-Fliesen sollten nicht fest mit dem Untergrund verbunden werden, um bei wechselnden Witterungsbedingungen quellen und schwinden zu können.
- Zu festen Baukörpern wie Wänden und Türschwellen o.ä. sollten Sie einen Mindestabstand von 10-15mm einhalten, damit das Material arbeiten kann.

Pflegehinweise

- WPC-Fliesen können im Laufe der Zeit, durch Witterungseinflüsse bedingt, ausbleichen. Wie schnell die Oberfläche der Fliesen abnutzt oder ausbleicht, hängt von der Beanspruchung und der Exposition des Materials gegenüber dem Wetter ab. Vor Regen geschützte Fliesen werden länger ihr ursprüngliches Aussehen beibehalten, als eine Terrasse, die dem Wetter ausgesetzt ist. Blumentöpfe oder Pflanzkörbe, welche direkt auf dem Material platziert sind können eine ungleiche Verfärbung bewirken und sollten daher in den ersten Monaten nicht dauerhaft an einer Stelle stehen, möchte man Farbunterschiede vermeiden.

- WPC-Fliesen bestehen aus einer Mischung von Holzpartikeln und Kunststoffanteilen. Aufgrund der Materialzusammensetzung weisen die Fliesen eine gute Resistenz gegen Witterungseinflüsse auf, sind aber dennoch nicht vollkommen pflegefrei.

- Regelmäßige Reinigung und Pflege schützen das Material vor frühzeitiger Alterung. Zur Grundreinigung im Frühjahr, oder zum Reinigen zwischendurch (entfernen von Schmutz, oder Wasserflecken) gibt es verschiedene handelsübliche WPC-Reiniger. Für den langanhaltenden Schutz sind WPC-Imprägnierungen erhältlich, welche die Oberfläche versiegeln und dauerhaft vor Verschmutzungen durch Fett und Flüssigkeiten schützen. Lassen Sie sich dazu von den Mitarbeitern des Marktes beraten und testen Sie Reinigungs- und Imprägnierungsmittel immer, wie auf der Verpackung oder in den Bedienungshinweisen angegeben, zuerst an einer unauffälligen Stelle.

- Bitte schleifen sie Ihre WPC-Fliesen nicht ab, auch wenn die Fliesen Holzbestandteile enthalten, kann Ihr ursprüngliches Aussehen nicht durch Abschleifen der Oberfläche wiederhergestellt werden.